



COMUNE DI REZZAGO

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI REZZAGO (CO)



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)



CONSULENTE TECNICO - REDATTORE ELABORATI:
ARCHITETTO GIANFREDO MAZZOTTA
ERBA (CO) - VIA CARLO PORTA 8
ORDINE APPC DI COMO
CAT. A - N. 1519

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
UFFICIO TECNICO COMUNALE E IL SINDACO.

SETTEMBRE 2024

APPROVATO CON DELIBERA DI _____ N. _____ DEL _____



Gianfredo Mazzotta

RIFERIMENTI:

*ART.32 DELLA LEGGE 41/86 E ART. 24 COMMA 9 DELLA LEGGE 104/92

*DGR N.5555 DEL 23/11/2021 DELLA REGIONE LOMBARDIA "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI PER L'ACCESSIBILITÀ, USABILITÀ, INCLUSIONE E BENESSERE AMBIENTALE (PEBA)"

PROGETTO

**PROGETTO SCHEDE
DEGLI EDIFICI PUBBLICI**

D



IL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL COMUNE DI REZZAGO (CO) È STATO REDATTO GRAZIE AL CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI COMO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 1315/2023, CON COMUNICAZIONE N. 19889/2024 LA PROVINCIA DI COMO HA DEFINITO LA PROROGA PER IL TERMINE UTILE PER LA RENDICONTAZIONE DEI PEBA AL 31/10/2024.

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche deve garantire ad ogni cittadino, con particolare attenzione all'utenza debole (disabili, anziani, bambini,...) la possibilità di spostarsi autonomamente e in sicurezza, all'interno dell'ambiente urbano al di là della sua condizione fisica, sensoriale o anagrafica.

Il documento è stato redatto secondo "“LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI PER L'ACCESSIBILITA', USABILITA', INCLUSIONE E BENESSERE AMBIENTALE (PEBA) - D.G.R 23/11/2021, n. 5555”.

La costruzione delle schede di analisi e le successive schede di progetto sono improntate alla semplicità di lettura dei dati. Ovvero si è optato per la redazione di una serie di schede, in formato A3, dove la parte grafica e d'immagine si abbinasse in modo importante con la parte testuale. Questo per dare al lettore una immediatezza dello stato degli immobili, accompagnata da un rilievo fotografico che mette subito in evidenza la “regolarità” degli ambienti o la loro “criticità”.

PROGETTO


-  Nuovo Ascensore in costruzione
-  Nuovo Bagno disabili
-  Bagno disabili in progetto
-  Montascale esistente
-  Entrata edificio e percorso accessibile per utenza debole
-  Percorso accessibilità per utenza debole
-  Rampa per accessibilità per utenza debole
-  Mappa tattile per accessibilità per utenza debole
-  Percorso LOGES



PIANO PRIMO SOTTOSTRADA



PIANO TERRA

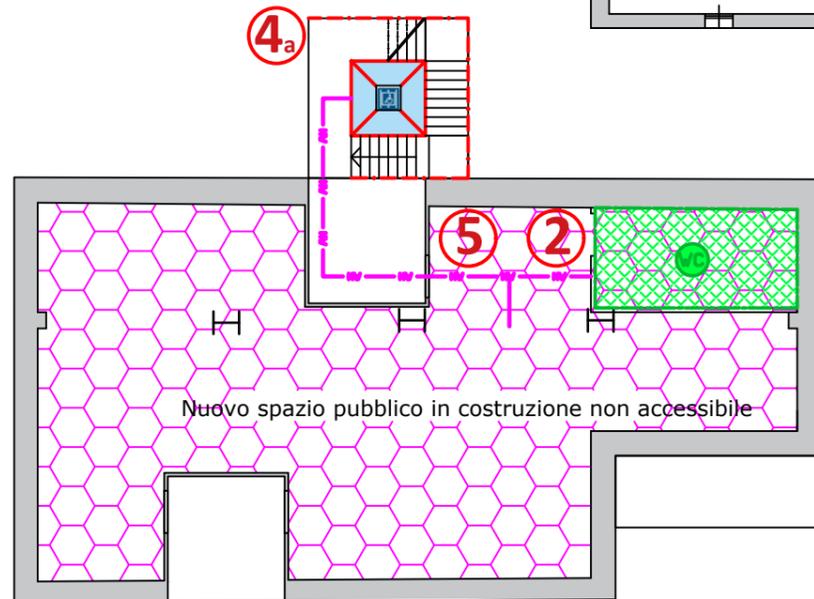

PIANO PRIMO

DESCRIZIONE PROGETTO INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO" (*)


2 > Segnaletica per servizi igienici e/o ascensore

Istallazione della segnaletica informativa - Fornitura e posa in opera. Dimensione h 250 x l 250 x Sp. 2 mm. N. 3 Elementi.



4 > Fornitura e posa in opera di mappa tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici

Fornitura e posa di cartellonistica "Braille" con indicazione dell'ubicazione degli uffici da collocare in prossimità dell'ingresso. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante (dimensioni 0.40x0.60 m). La mappa tattile sarà in alluminio.



N. 1 Elementi

4a> Fornitura e posa in opera di corrimano tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici

Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti per corrimano. Lastra in alluminio monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm sia per interno che esterno. dimensioni di mm 150x30 mm. N. 4 Elementi.



5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in pvc

Fornitura e posa in opera di percorso tattilo plantare con altezza dei rilievi min. 9 mm costituito da elementi in PVC aventi dimensioni pari a cm. 60x40, colore GRIGIO. CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA in PVC / CODICE DI PERICOLO VALICABILE in PVC / CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO in PVC / CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° in PVC / CODICE DI INCROCIO A "X" OD A "T" in PVC.



7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili

Fornitura completa wc per disabili in ceramica di colore bianco con scarico completo di cassetta in PVC e pulsante pneumatico. Compreso di sedile con coperchio di plastica. Lavabo serie disabili con miscelatore comando a leva. Compresa quota parte tubazioni di scarico e opere di muratura e smaltimento con trasporto a discarica dei rifiuti.




12a> Rampa da soglia in alluminio

Rampa di alluminio per soglia porta provvista di un pratico bordo piegato. Dotata di rinforzi laterali sul lato inferiore. Portata massima di 150 kg. Larghezza di 78 cm.



SINTESI CRITICITA':


- Mancanza segnalatori tattili per barriere senso-percettive
- Mancanza di segnaletica e spazio per bagno disabili
- Adeguamento segnaletica interna
- Segnalatori strisce pedonali

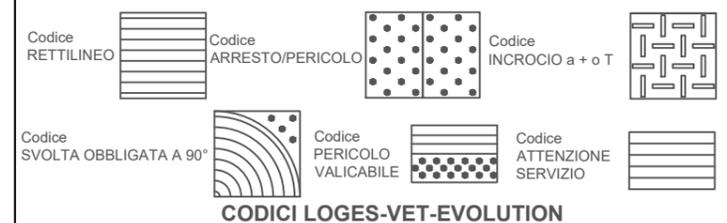

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

1	MUNICIPIO	Via Santa Valeria Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - PROGETTO Settembre 2024	PROGETTO <small>(*) stima dei costi in apposita scheda</small>
----------	------------------	--	--

PROGETTO

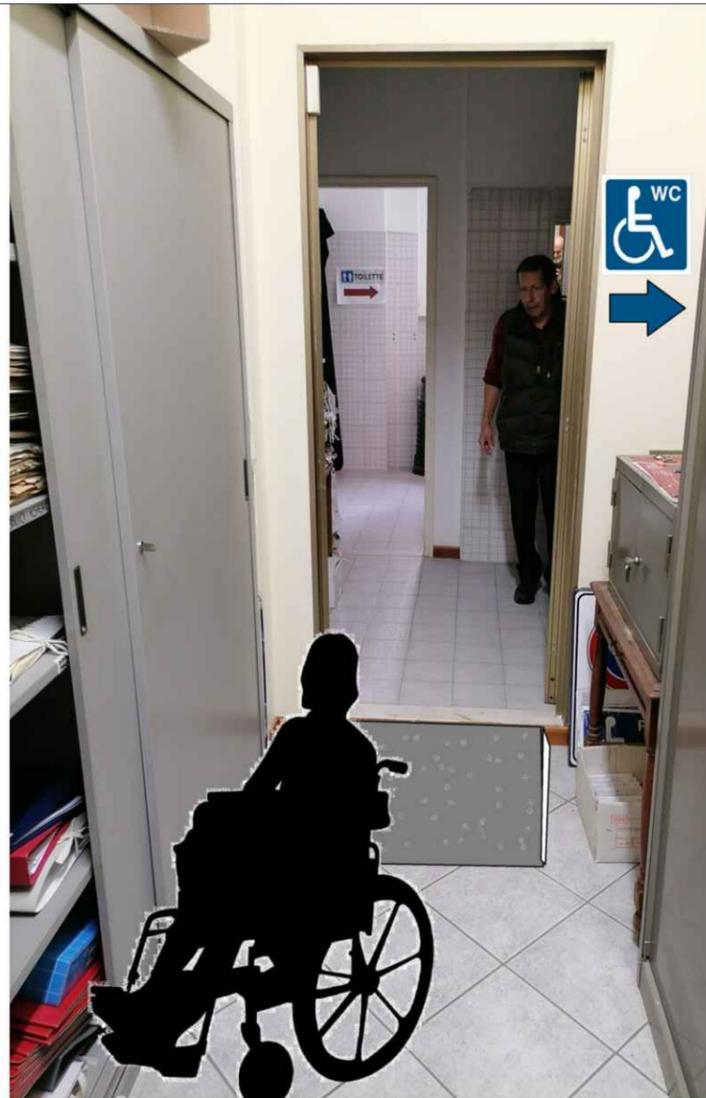

1 MUNICIPIO PEBA REZZAGO - PROGETTO set-24

INTERVENTO	unità	dimensione	stima costo
2 > Segnaletica per servizi igienici	2	20cmx20cm	50,00 €
4 > Fornitura e posa in opera di mappa tattile per indicazioni uffici, con basamento	1	Dimensione formato 40cmx60cm	2.000,00 €
4a> Fornitura e posa in opera di corrimano tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici	2	10/15cmx3/5cm	400,00 €
5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in PVC, colore grigio	Lunghezza totale 20 m	Dimens. Piastrella 60cmx40cm	2.320,00 €
7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili	1	a corpo	6.500,00 €
12a> Rampa da soglia mobile in alluminio	1	larghezza 78/80 cm	150,00 €
STIMA GENERALE - TOTALE INTERVENTI			11.420,00 €

.,+IVA



NOTA:
La stima complessiva dei costi, rappresenta solo un parametro orientativo .




PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

1	MUNICIPIO	Via Santa Valeria	SIMULAZIONI DI PROGETTO
		Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale PROGETTO Settembre 2024	Scheda ipotesi dei costi interventi


PROGETTO

-  Nuovo Bagno disabili
-  Entrata edificio e percorso accessibile per utenza debole
-  Percorso accessibilità per utenza debole
-  Rampa esistente per accessibilità per utenza debole
-  Percorso LOGES

PIANO TERRA

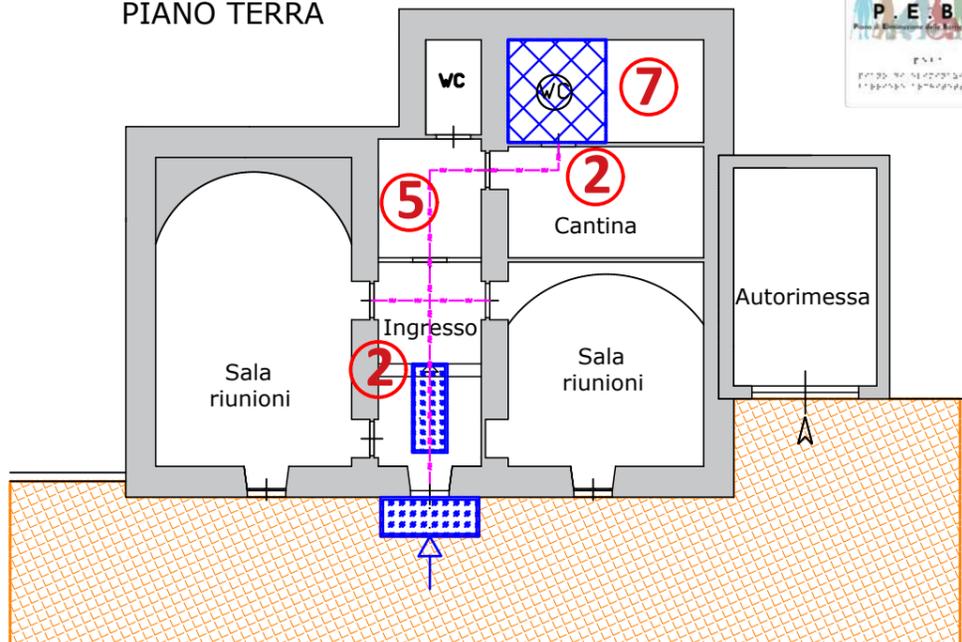


PIANO PRIMO

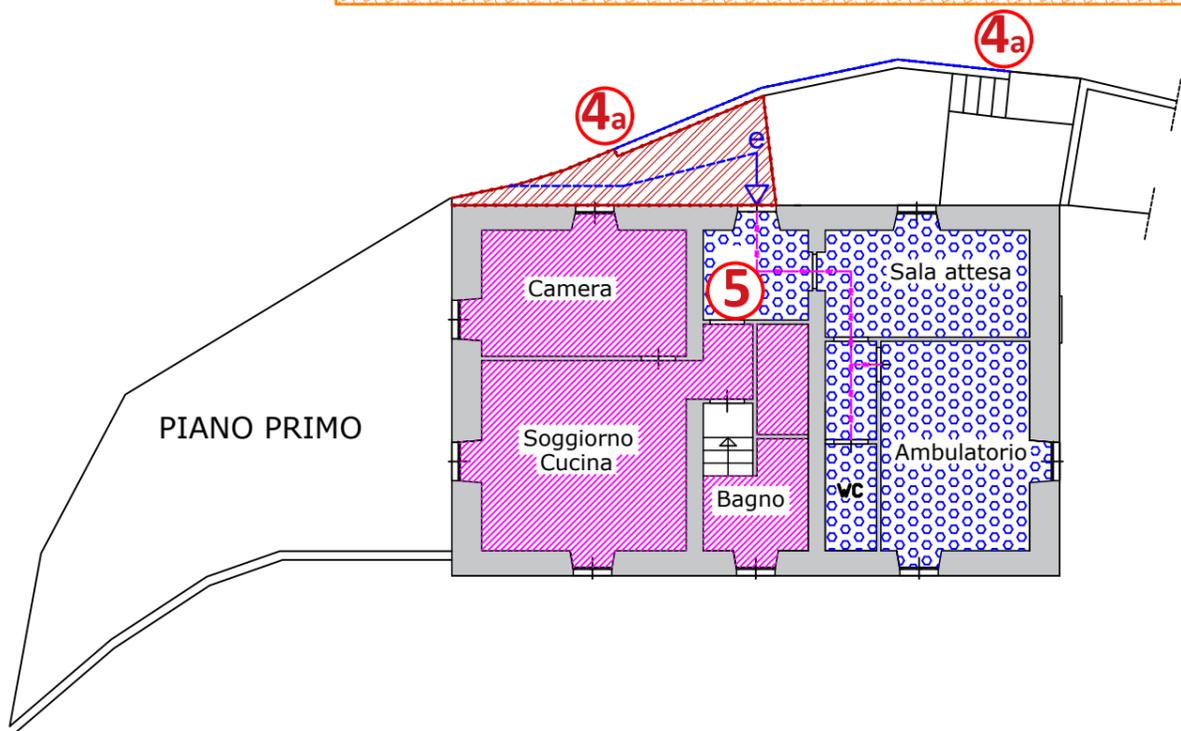

PIANO SECONDO

-  Parte dell'edificio con funzione di appartamento residenziale
-  Spazi pubblici al momento non utilizzati - non attivi. (AMBULATORIO COMUNALE)
-  Spazi pubblici utilizzati - attivi.

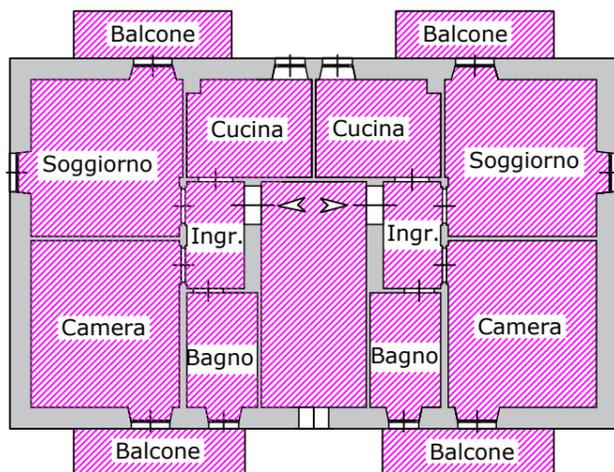

DESCRIZIONE PROGETTO INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO" (*)

2 > Segnaletica per servizi igienici e/o ascensore

Installazione della segnaletica informativa - Fornitura e posa in opera. Dimensione h 250 x l 250 x Sp. 2 mm. N. 2 Elementi.



4a > Fornitura e posa in opera di corrimano tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici

Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti per corrimano. Lastra in alluminio monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm sia per interno che esterno. dimensioni di mm 150x30 mm. N. 2 Elementi.



5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in pvc

Fornitura e posa in opera di percorso tattilo plantare con altezza dei rilievi min. 9 mm costituito da elementi in PVC aventi dimensioni pari a cm. 60x40, colore GRIGIO. CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA in PVC / CODICE DI PERICOLO VALICABILE in PVC / CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO in PVC / CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° in PVC / CODICE DI INCROCIO A "X" OD A "T" in PVC.



7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili

Fornitura completa wc per disabili in ceramica di colore bianco con scarico completo di cassetta in PVC e pulsante pneumatico. Compreso di sedile con coperchio di plastica. Lavabo serie disabili con miscelatore comando a leva. Compresa quota parte tubazioni di scarico e opere di muratura e smaltimento con trasporto a discarica dei rifiuti.



2 SEDE ASSOCIAZIONI

PEBA REZZAGO - PROGETTO

set-24

INTERVENTO	unità	dimensione	stima costo
2 > Segnaletica per servizi igienici	2	20cmx20cm	50,00 €
4a > Fornitura e posa in opera di corrimano tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici	2	10/15cmx3/5cm	400,00 €
5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in PVC, colore grigio	Lunghezza totale 15 m	Dimens. Piastrella 60cmx40cm	1.820,00 €
7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili	1	a corpo	6.500,00 €


STIMA GENERALE - TOTALE INTERVENTI

8.770,00 €

.+IVA

SINTESI CRITICITA':

- Mancanza segnalatori tattili per barriere senso-percettive
- Mancanza di segnaletica bagno disabili
- Adeguamento porte bagno disabili

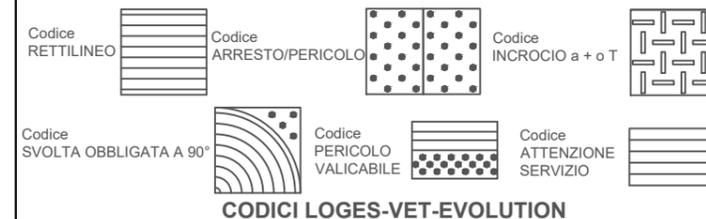

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

2

SEDE ASSOCIAZIONI


Via Annunciata Binda

Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - Tavola PROGETTO Settembre 2024





PROGETTO

(*) stima dei costi in apposita scheda

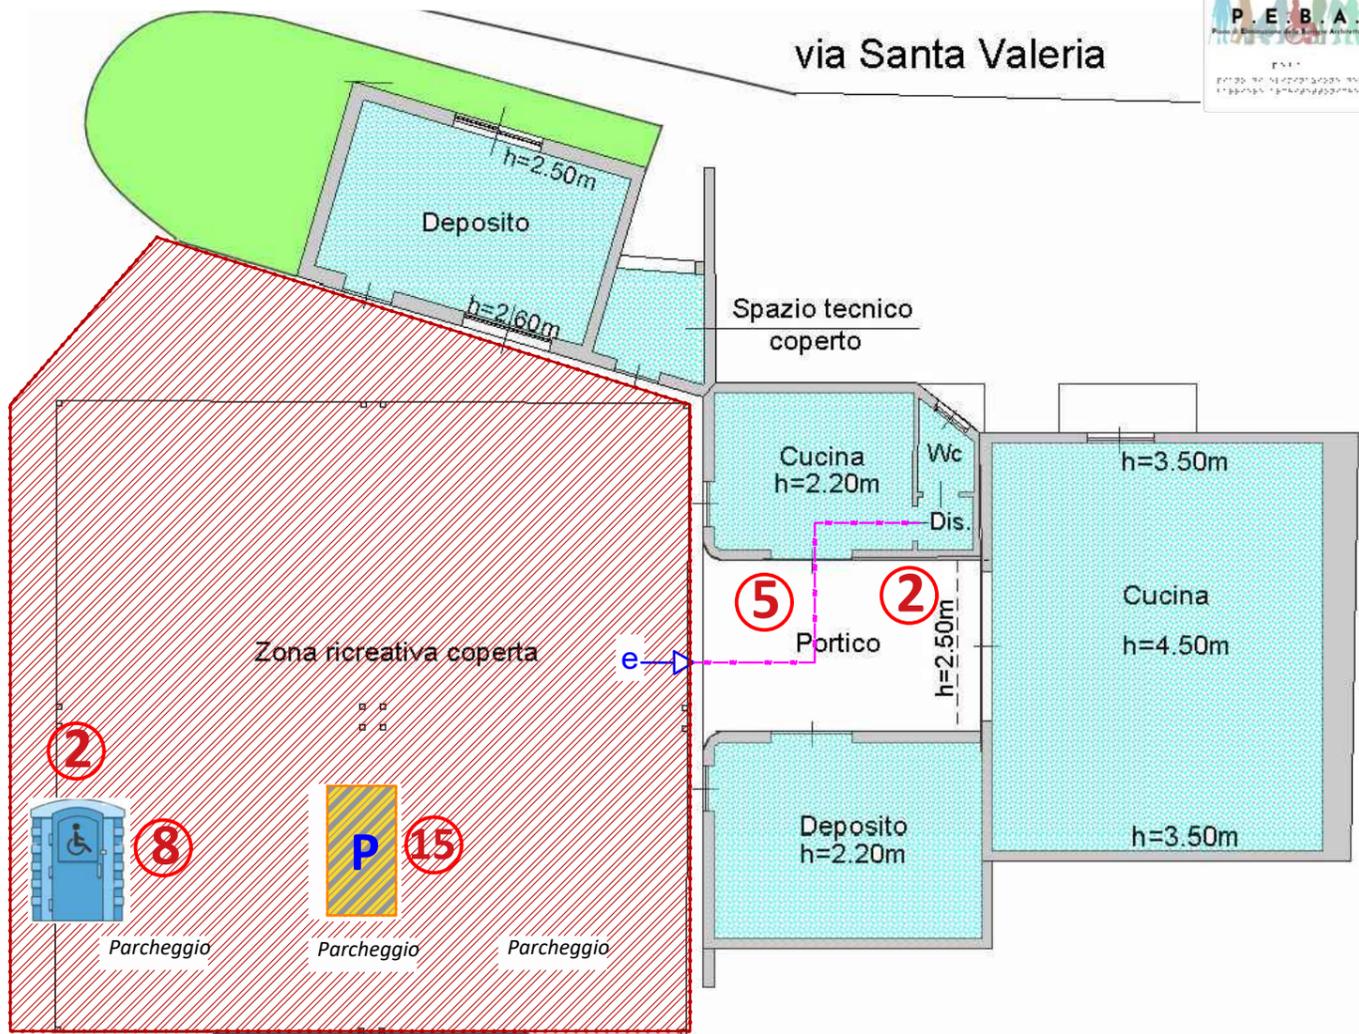

via Santa Valeria

- Nuovo Bagno disabili
- Entrata edificio e percorso accessibile per utenza debole
- Percorso accessibilità per utenza debole
- Percorso LOGES
- Nuovo parcheggio utenza debole

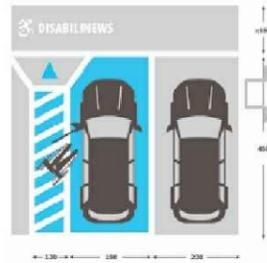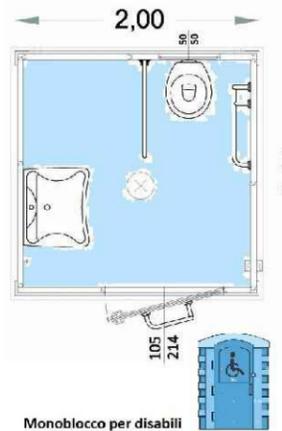

2 > Segnaletica per servizi igienici

Istallazione della segnaletica informativa - Fornitura e posa in opera di numero un (1) segnale/cartello per bagno disabili.



5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in pvc

Fornitura e posa in opera di percorso tattilo plantare con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi min. 9 mm costituito da elementi in PVC aventi dimensioni pari a cm. 60x40, colore GRIGIO. CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA in PVC / CODICE DI PERICOLO VALICABILE in PVC / CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO in PVC / CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° in PVC / CODICE DI INCROCIO A "X" OD A "T" in PVC.



8 > Realizzazione o noleggio bagno chimico per disabili

L'ampiezza della porta di ingresso e l'accesso privo di ostacoli devono assicurare il passaggio della sedia a rotelle. All'interno, lo spazio interno consente una rotazione di 360° e una facile seduta, al corrimano presenti sulle pareti e alla pavimentazione realizzata con uno speciale materiale antridrucciolo. Il Bagno Mobile è costruito in polietilene (PE).



15 > Segnaletica orizzontale per parcheggio disabili

Fornitura e posa segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.



3 AREA FESTE

PEBA REZZAGO - PROGETTO set-24

INTERVENTO	unità	dimensione	stima costo
2 > Segnaletica per servizi igienici	2	20cmx20cm	50,00 €
5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in PVC	Lunghezza totale 5 m	Dimens. Piastrella 60cmx40cm	820,00 €
8 > Realizzazione o noleggio bagno chimico per disabili	a corpo	200cm x 200cm	4.500,00 €
15 > Segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	1 stallo	Dimens. Parcheggio 5,00mx3,20m	112,00 €

STIMA GENERALE - TOTALE INTERVENTI **5.482,00 €**

SINTESI CRITICITA':

- Mancanza parcheggio disabili.
- Mancanza segnalatori tattili per barriere senso-percettive
- Mancanza bagno disabili e segnaletica

CODICI LOGES-VET-EVOLUTION

- Codice RETTILINEO
- Codice ARRESTO/PERICOLO
- Codice INCROCIO a + o T
- Codice SVOLTA OBBLIGATA A 90°
- Codice PERICOLO VALICABILE
- Codice ATTENZIONE SERVIZIO

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

3	AREA FESTE	Via Santa Valeria	PROGETTO
		Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - Tavola PROGETTO Settembre 2024	(*) stima dei costi in apposita scheda

PROGETTO

- Cappele funerarie
- campi/tombe a terra
- Vialetti in ghiaietto
- Selciato esterno al cimitero


Legenda SDF

Chiesa SS. Cosma e Damiano

COMUNE DI REZZAGO (CO)

P.E.B.A.

Progetto di adeguamento dell'accessibilità al cimitero

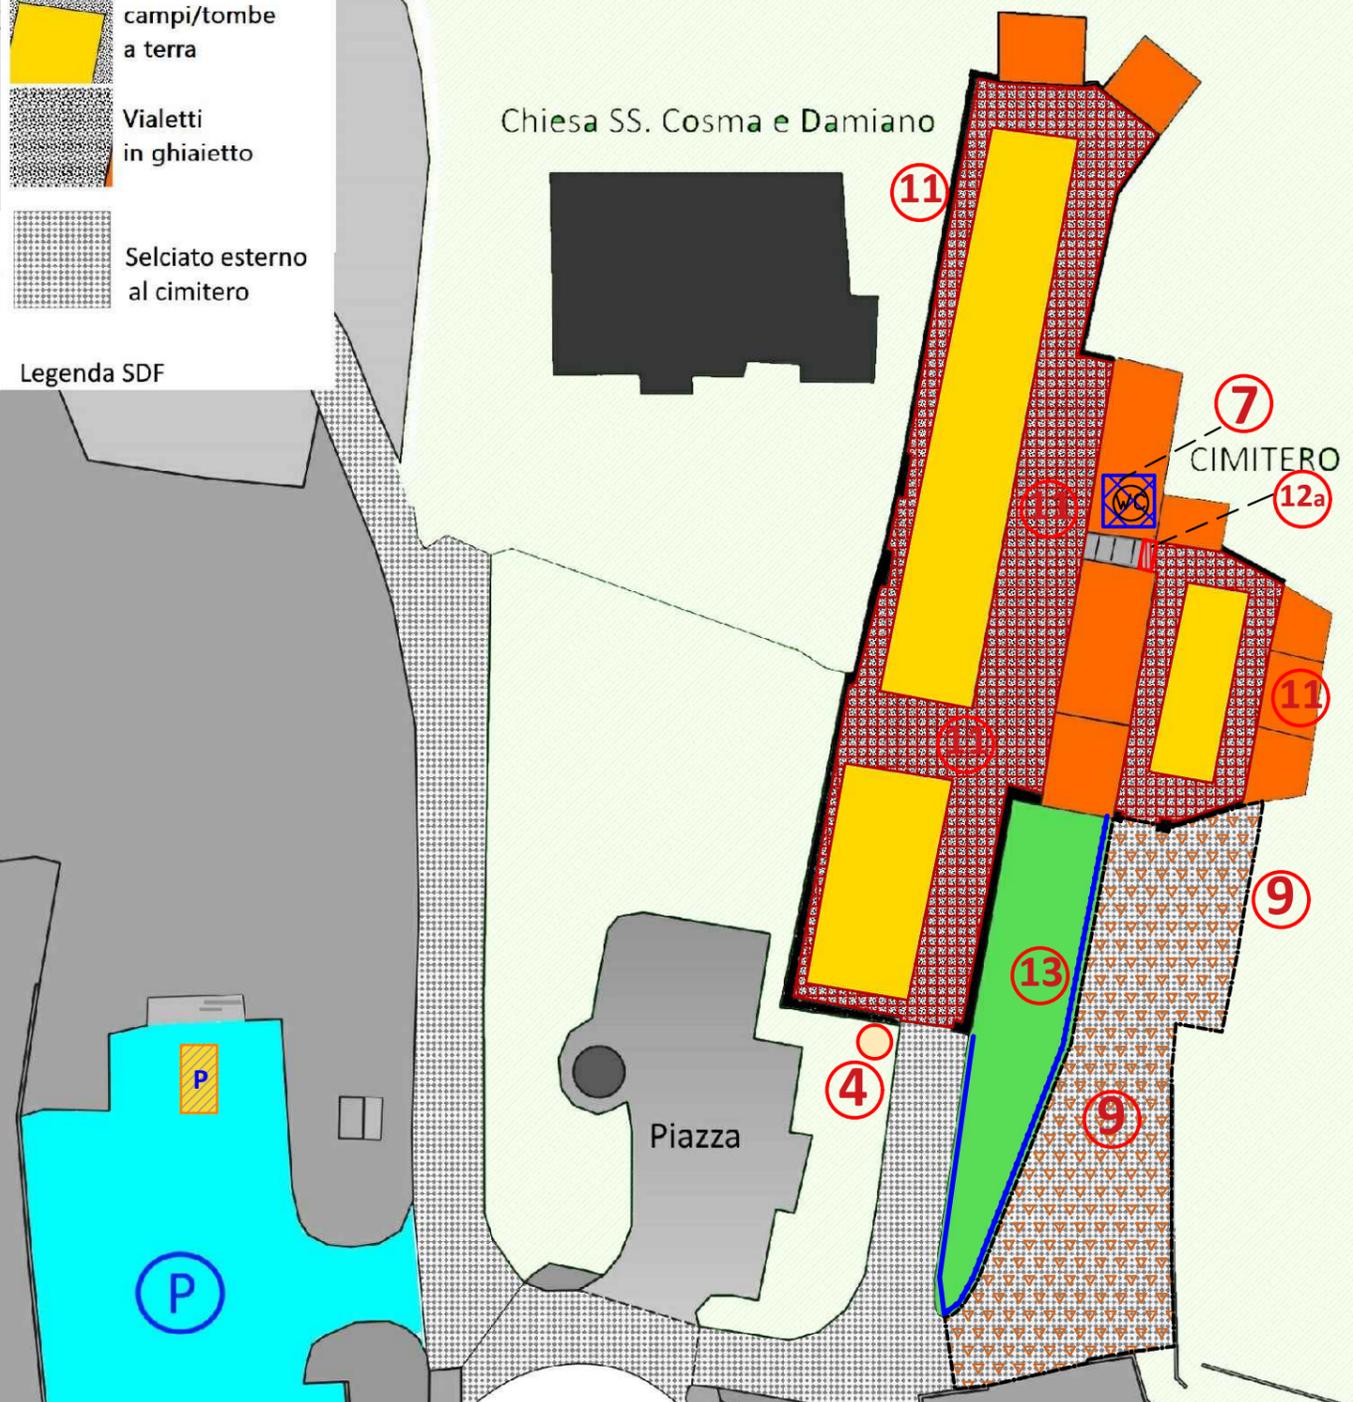

5 CIMITERO

PEBA REZZAGO - PROGETTO set-24


INTERVENTO	unità	dimensione	stima costo
4 > Fornitura e posa in opera di mappa tattile per indicazioni uffici, con basamento	1	Dimensione formato 40cmx60cm	2.000,00 €
7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili	1	a corpo	6.500,00 €
9 > Sistemazione pavimentazione esistente accessibilità struttura	1	da definirsi con specifico computo metrico in fase di progettazione	
11 > Sistemazione e realizzazione pavimentazione esterna	1	da definirsi con specifico computo metrico in fase di progettazione	
12a > Rampa da soglia mobile in alluminio	1	larghezza 80 cm Lung 200 cm	300,00 €
13 > Realizzazione corrimano esterno	1	Lunghezza 40 m	3.000,00 €
STIMA GENERALE - TOTALE INTERVENTI			11.800,00 €

,+IVA

DESCRIZIONE PROGETTO INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO" (*)

4 > Fornitura e posa in opera di mappa tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici

Fornitura e posa di cartellonistica "Braille" con indicazione dell'ubicazione degli uffici da collocare in prossimità dell'ingresso. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante (dimensioni 0.40x0.60 m). La mappa tattile sarà in alluminio con caratteri in "Braille"



7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili

Fornitura wc per disabili in ceramica di colore bianco con scarico completo e pulsante pneumatico e sedile con coperchio di plastica e lavabo serie disabili. Comprese tubazioni di scarico ed alimentazione acqua e fornitura e posa di corrimano perimetrale in acciaio e maniglione a ribalta con installazione corrimano. Bagno completo di realizzazione impianti, fondazione e di muratura,



9 > Sistemazione pavimentazione esistente accessibilità struttura

Rifacimento della pavimentazione esistente, se necessario rimodulando la pendenza della rampa di accesso al percorso stesso. Fornitura e Posa di manto di usura in cls.



11 > Sistemazione e realizzazione pavimentazione esterna o vialetti cimiteriali

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, Spessore cm 6: di colore grigio chiaro.



12a > Rampa da soglia in alluminio

Rampa di alluminio per soglia porta provvista di un pratico bordo piegato. Dotata di rinforzi laterali sul lato inferiore. Portata massima di 150 kg. Larghezza di 78 cm.



13 > Realizzazione corrimano esterno

Corrimano per tubi industriali per esterni Premiun - Ringhiera per scale indipendente con angolo regolabile.



Nuovo Bagno disabili



Montascale esistente



Mappa tattile per accessibilità per utenza debole



Nuovo percorso accessibilità per utenza debole



Nuovo corrimano accessibilità per utenza debole



Nuovo parcheggio utenza debole in connessione con area feste

SINTESI CRITICITA':

- Mancanza parcheggio disabili.
- Mancanza segnalatori tattili per barriere senso-percettive
- Mancanza bagno disabili
- Adeguamento vialetti per utenza debole

Codice RETTILINEO	Codice ARRESTO/PERICOLO	Codice INCROCIO a + o T
Codice SVOLTA OBBLIGATA A 90°	Codice PERICOLO VALICABILE	Codice ATTENZIONE SERVIZIO

CODICI LOGES-VET-EVOLUTION

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

5

CIMITERO

Via Santa Valeria

Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - Tavola PROGETTO Settembre 2024




PROGETTO


(*) stima dei costi in apposita scheda



PIANO TERRA
IMMOBILE DISMESSO

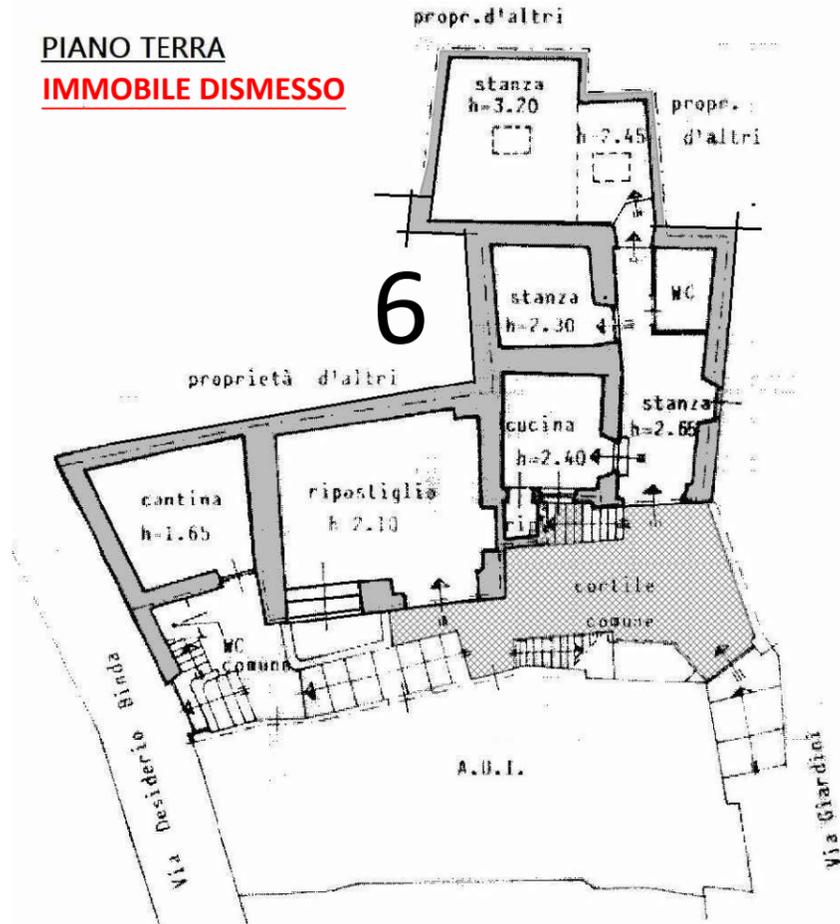


PIANO TERRA
IMMOBILE DISMESSO

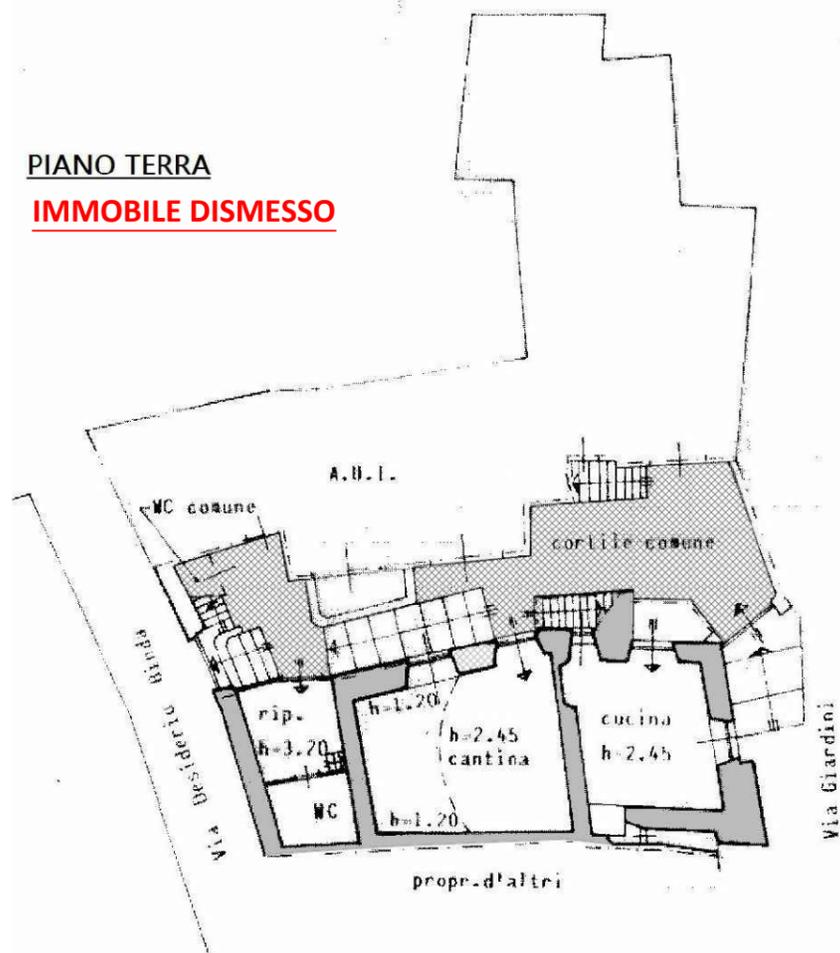

NOTA BENE:
Immobile di proprietà pubblica ma oggi dismesso e non utilizzato, da rendere accessibile all'utenza debole solo dopo la sua ristrutturazione e secondo la funzione da realizzare.
Ne consegue che l'ipotesi di costo per la sua agibilità per l'utenza debole potrà avvenire solo con il progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo e la determinazione delle funzioni da insediarvi.

6 EDIFICIO DISMESSO PEBA REZZAGO - PROGETTO set-24

INTERVENTO	unità	dimensione	stima costo
Edificio dismesso - l'ipotesi di costo per la sua agibilità per l'utenza debole potrà avvenire solo con il progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo e la determinazione delle funzioni da insediarvi.			
STIMA GENERALE - TOTALE INTERVENTI			- €
			.+IVA

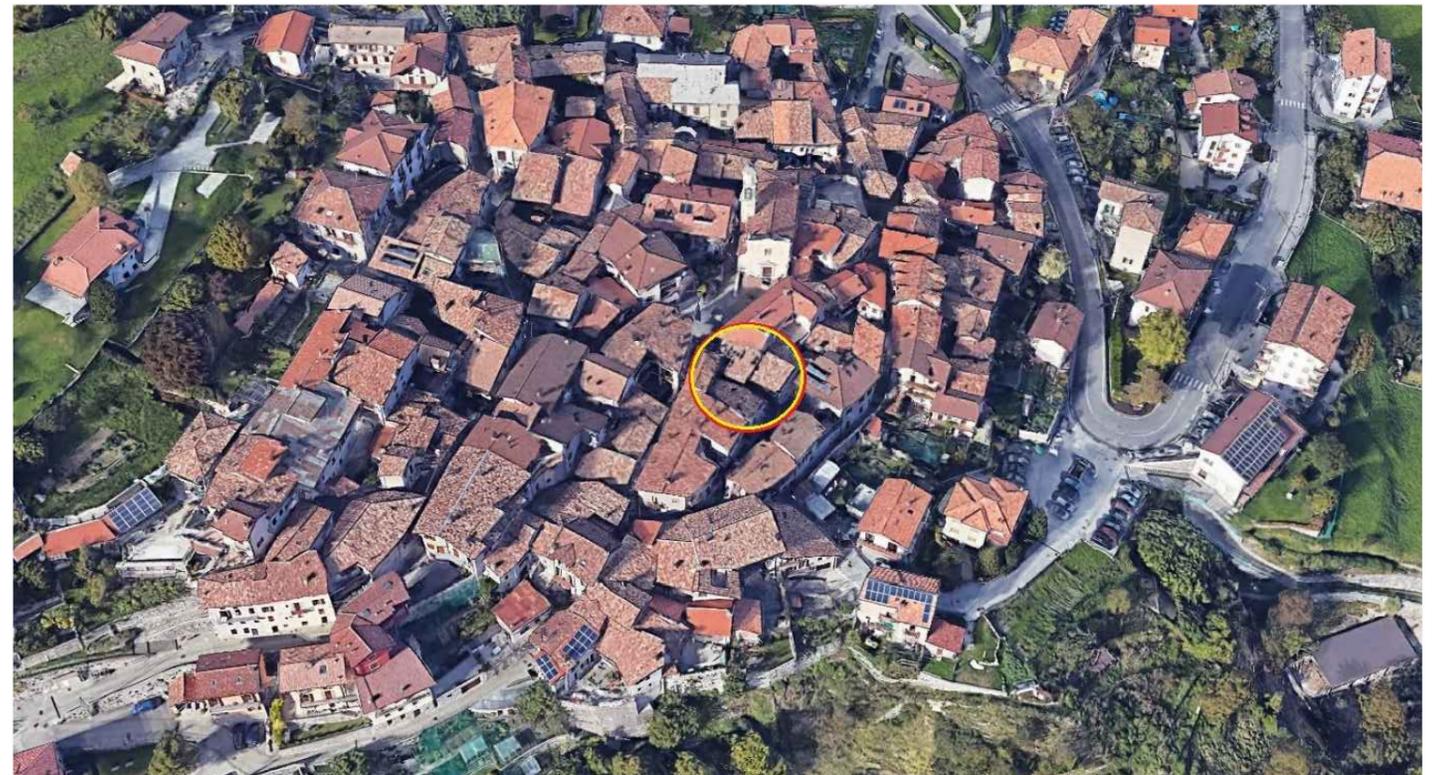

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

6	EDIFICIO DISMESSO	Via Santa Valeria		PROGETTO
		Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - Tavola PROGETTO Settembre 2024		(*) stima dei costi in apposita scheda



2 > Segnaletica per servizi igienici e/o ascensore

Istallazione della segnaletica informativa - Fornitura e posa in opera. Dimensione h 250 x l 250 x Sp. 2 mm. N. 3 Elementi.



4a> Fornitura e posa in opera di corrimano tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici

Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti per corrimano. Lastra in alluminio monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm sia per interno che esterno. dimensioni di mm 150x30 mm. N. 4 Elementi.



5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in pvc

Fornitura e posa in opera di percorso tattilo plantare con altezza dei rilievi min. 9 mm costituito da elementi in PVC aventi dimensioni pari a cm. 60x40, colore GRIGIO. CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA in PVC / CODICE DI PERICOLO VALICABILE in PVC / CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO in PVC / CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° in PVC / CODICE DI INCROCIO A "X" OD A "T" in PVC.



7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili

Fornitura completa wc per disabili in ceramica di colore bianco con scarico completo di cassetta in PVC e pulsante pneumatico. Compreso di sedile con coperchio di plastica. Lavabo serie disabili con miscelatore comando a leva. Compresa quota parte tubazioni di scarico e opere di muratura e smaltimento con trasporto a discarica dei rifiuti.



13 > Realizzazione corrimano esterno

Corrimano per tubi industriali per esterni Premiun - Ringhiera per scale indipendente con angolo regolabile.



Nuovo Bagno disabili



Nuovo corrimano accessibilità per utenza debole

9 CAMPO SPORTIVO E SPOGLIATOI


PEBA REZZAGO - PROGETTO

set-24

INTERVENTO	unità	dimensione	stima costo
2 > Segnaletica per servizi igienici	2	20cmx20cm	50,00 €
4a> Fornitura e posa in opera di corrimano tattile "Braille" per indicazioni uffici e spazi edifici pubblici	2	10/15cmx3/5cm	400,00 €
5 > Fornitura e posa in opera di "Percorso LOGES - tattile" in PVC	Lunghezza totale 6 m	Dimens. Piastrella 60cmx40cm	920,00 €
7 > Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili	1	a corpo	6.500,00 €
13 > Realizzazione corrimano esterno	1	Lunghezza 6 m	450,00 €
STIMA GENERALE - TOTALE INTERVENTI			8.320,00 €

SINTESI CRITICITA':

- Mancanza segnalatori tattili per barriere senso-percettive
- Mancanza bagno disabili
- Mancanza cartello bagni disabili

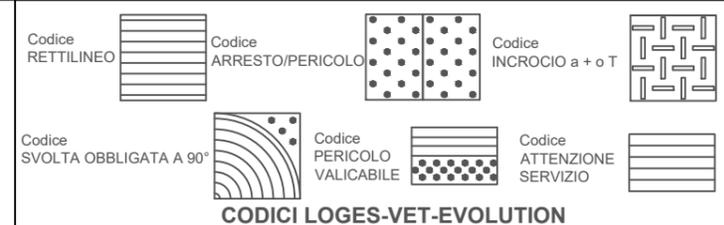

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

9

CAMPO SPORTIVO

Via Santa Valeria



Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - Tavola PROGETTO Settembre 2024



PROGETTO

(*) stima dei costi in apposita scheda

PROGETTO

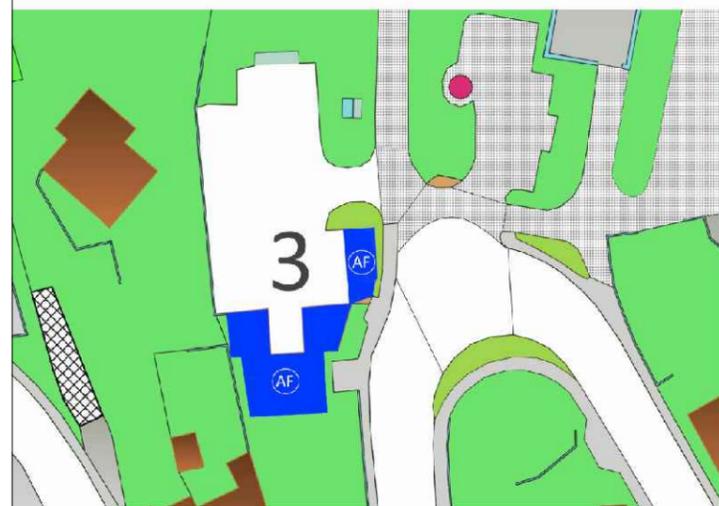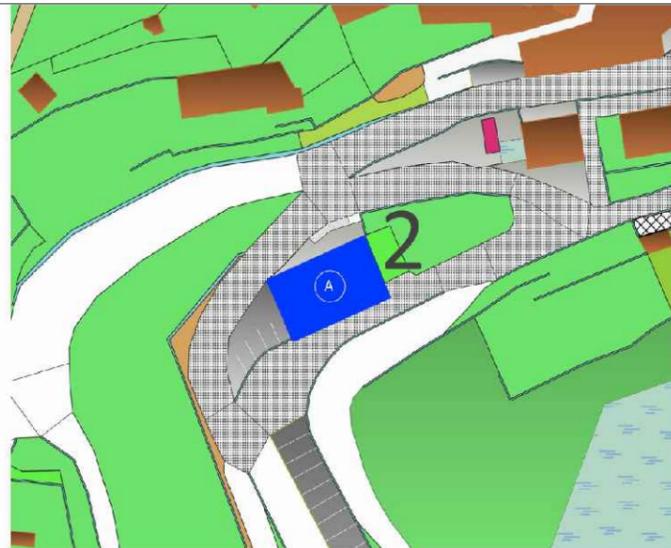

COMUNE DI REZZAGO (CO)



SINTESI TOTALE INTERVENTI SCHEDE DI PROGETTO

set-24

PEBA REZZAGO - LOCALIZZAZIONE ED EDIFICI

DALLE SCHEDE DI PROGETTO

N.	NOME	TOTALE PER EDIFICIO
1	1 MUNICIPIO	11.420,00 €
2	2 SEDE ASSOCIAZIONI	8.770,00 €
3	3 AREA FESTE	5.482,00 €
4	4 EX ALBERGO BRUNO	Nota 1
5	5 CIMITERO	11.800,00 €
6	6 EDIFICIO DISMESSO	Nota 1
9	9 CAMPO SPORTIVO E SPOGLIATOI	8.320,00 €

set-22	Stima generale orientativa -Sintesi Interventi	45.792,00 €
--------	---	--------------------

.+IVA

Nota 1 importante:

Edificio dismesso - l'ipotesi di costo per la sua agibilità per l'utenza debole potrà avvenire solo con il progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo e la determinazione delle funzioni da insediarvi.

PEBA COMUNE DI REZZAGO (CO)- SCHEDA PROGETTO - D

SINTESI COSTI INTERVENTI

Via Santa Valeria

Arch. Gianfredo Mazzotta con Ufficio Tecnico Comunale - Tavola PROGETTO Settembre 2024



PROGETTO